


# H1100

# Stehende Kaskadenkonstruktion

## Technische Informationen (mm)

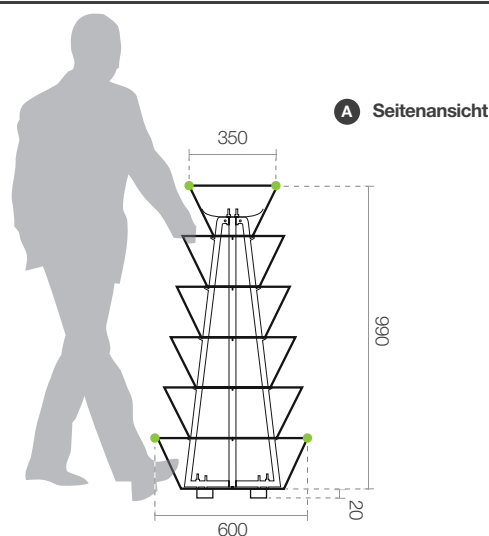

**! VORSICHT VOR FÄLSCHUNGEN !**

Qualität und Sicherheit können nicht kopiert werden. Nur die originellen Produkte mit dem Terra-Markenzeichen garantieren höchste Qualität, Sicherheit und sorgfältige Verarbeitung.

### Patenterzeugnis


✓ P 379058

Geschütztes Industriemuster

✓ Wp 9324-25

 Hergestellt in der EU

 Garantie 24 Monate

Anzahl der Ringe	6	Gewicht vor Bepflanzung	30 kg
Fassungsvermögen	125 Liter	Gewicht nach Bepflanzung	90 - 120 kg 
Höhe	1010 mm	Anzahl der Setzlinge	32 - 50 Stück
Basisdurchmesser	600 mm	Garantie	24 Monate

 Gewicht hängt von der Art und der Feuchtigkeit des Bodens ab

Produkte der Firma Terra sind mit einer 2-jährigen Tür-zu-Tür-Garantie ausgestattet. Dahinter verbergen sich ein ausgeklügeltes System von Hilfsleistungen und technischer Unterstützung sowie ein reibungsloser Garantieservice. Sobald Sie einen Fehler an unseren Produkten feststellen, führen unsere Servicemitarbeiter an einem von Ihnen bestimmten Ort eine Reparatur durch bzw. Tauschen das Produkt gegen ein neues aus.

## Farben (DUPLEX)



### DUPLEX-Verfahren

Die Verbindung der Zinkschicht mit der Polyesterpulverfarbschicht ergibt eine äußerst widerstandsfähige Schutzfläche, deren Haltbarkeit etwa doppelt so hoch wie die Summe der einzelnen Schichten ist.

## Produktionsverfahren

- Lasergeschnittene Ringe
- Die Ringe werden in der MAG/TIG-Technologie geschweißt
- Feuerverzinkte Elemente
- Ringe mit Pulverfarbschicht ( DUPLEX-Verfahren )

## Sicherheit


- Gummidichtungen an jedem Ring
- Keine scharfen Kanten
- Schwer und stabil
- Hohe Beständigkeit gegen Vandalismus
- Möglichkeit der Bodenbefestigung



# H1100

# Stehende Kaskadenkonstruktion

## Transport (mm)

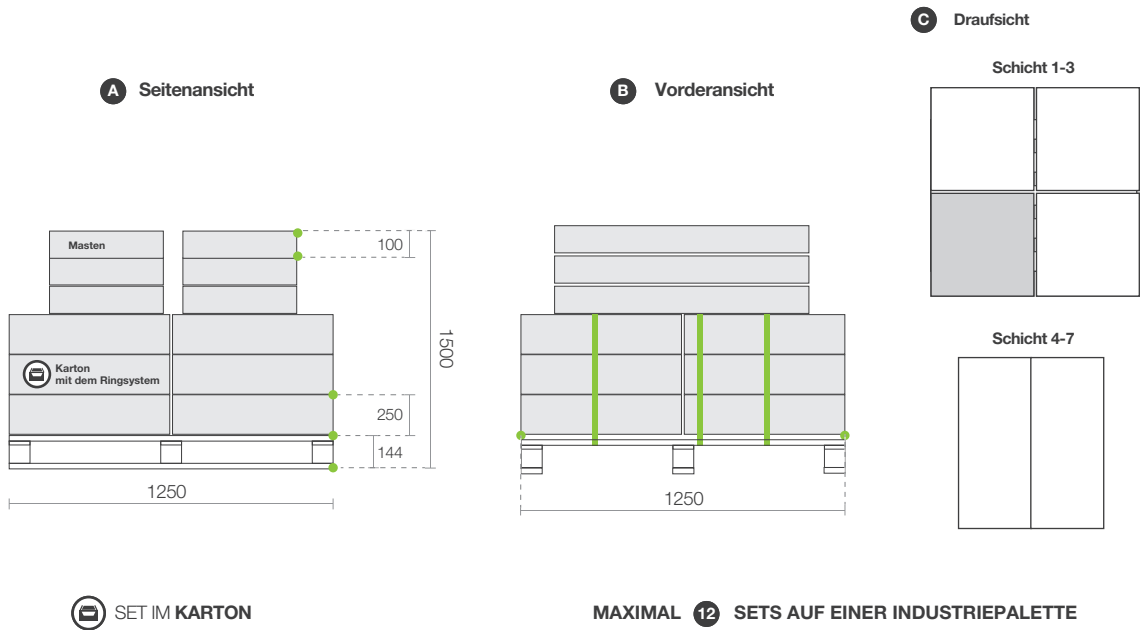


## Setsinhalt


Bodenschale	1 Stück	Mast	1 Stück
Ringe	5 Stück	Joch	3 Stück
Füße	2 Stück	Sicherungsflacheisen	1 Stück
Schraube 8x50	9 Stück	Gummiband	9 m
Senkschraube 8x50	4 Stück		

## Zusätzliches Zubehör

### Mobilsystem




Montagemöglichkeit



### Bewässerungs- system

TerraClick Tif

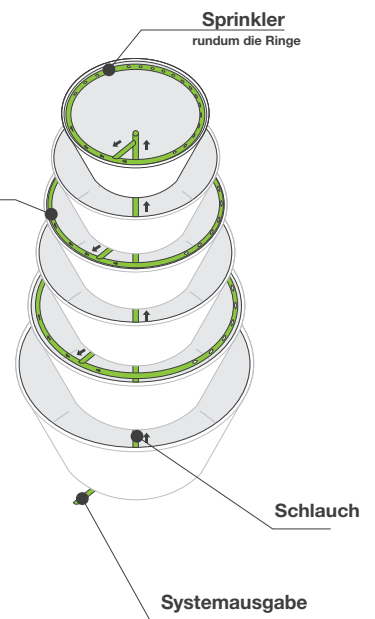

- Anzahl der Schläuche : 3
- Art des Verbindungsstückes : GEKA
- Nominaler Durchlauf der Tropfer : 2 - 3 l/h
- Arbeitsdruck : 0,5 - 4 atm
- Öffnungsdruck des Tropfverschlusses : 0,4 atm
- Schließdruck des Tropfverschlusses : 0,2 atm
- Schlauchart : **Neue Generation**  
unempfindlich gegen  
chemische Substanzen  
und Versäuerung

