


# H1200

# Stehende Kaskadenkonstruktion

## Technische Informationen (mm)

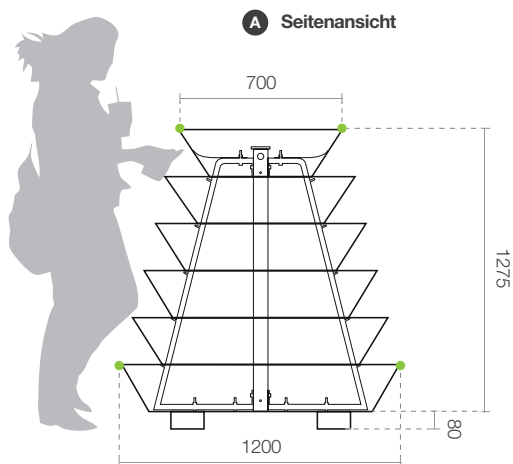

**! VORSICHT VOR FÄLSCHUNGEN !**

Qualität und Sicherheit können nicht kopiert werden. Nur die originellen Produkte mit dem Terra-Markenzeichen garantieren höchste Qualität, Sicherheit und sorgfältige Verarbeitung.

### Patenterzeugnis


✓ P 379058

Geschütztes Industriemuster

✓ Wp 9324-25

 Hergestellt in der EU

 Garantie 24 Monate

|                  |           |                          |  |
|------------------|-----------|--------------------------|--|
| Anzahl der Ringe | 6         | Gewicht vor Bepflanzung  | 86 kg  |
| Fassungsvermögen | 668 Liter | Gewicht nach Bepflanzung | 355 - 660 kg  |
| Höhe             | 1355 mm   | Anzahl der Setzlinge     | 72 - 90 Stück  |
| Basisdurchmesser | 1200 mm   | Garantie                 | 24 Monate  |

 Gewicht hängt von der Art und der Feuchtigkeit des Bodens ab

Produkte der Firma Terra sind mit einer 2-jährigen Tür-zu-Tür-Garantie ausgestattet. Dahinter verbergen sich ein ausgeklügeltes System von Hilfsleistungen und technischer Unterstützung sowie ein reibungsloser Garantieservice. Sobald Sie einen Fehler an unseren Produkten feststellen, führen unsere Servicemitarbeiter an einem von Ihnen bestimmten Ort eine Reparatur durch bzw. Tauschen das Produkt gegen ein neues aus.

## Farben (DUPLEX)



### DUPLEX-Verfahren

Die Verbindung der Zinkschicht mit der Polyesterpulverfarbschicht ergibt eine äußerst widerstandsfähige Schutzfläche, deren Haltbarkeit etwa doppelt so hoch wie die Summe der einzelnen Schichten ist.

## Produktionsverfahren

- Lasergeschnittene Ringe
- Die Ringe werden in der MAG/TIG-Technologie geschweißt
- Feuerverzinkte Elemente
- Ringe mit Pulverfarbschicht (DUPLEX-Verfahren)

## Sicherheit

- Gummidichtungen an jedem Ring
- Keine scharfen Kanten
- Schwer und stabil
- Hohe Beständigkeit gegen Vandalismus
- Möglichkeit der Bodenbefestigung




# H1200


# Stehende Kaskadenkonstruktion

Transport  
( mm )

**A** Seitenansicht

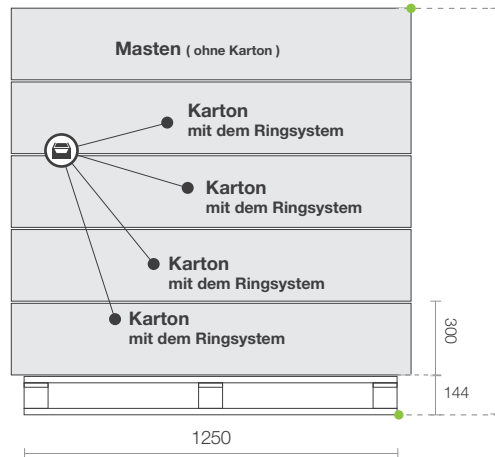

**B** Vorderansicht

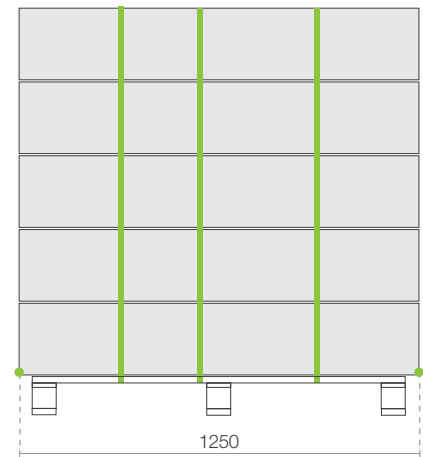


 SET IM KARTON



MAXIMAL **5** SETS AUF EINER INDUSTRIEPALETTE

## Setsinhalt



|                       |          |                          |         |
|-----------------------|----------|--------------------------|---------|
| Bodenschale mit Füßen | 1 Stück  | Mast ( Profil 60x60 mm ) | 1 Stück |
| Ringe                 | 5 Stück  | Joch                     | 4 Stück |
| Schraube 10x50        | 10 Stück | Sicherungsflacheisen     | 2 Stück |
| Schraube 10x90        | 4 Stück  | Gummiband                | 18 m    |

## Zusätzliches Zubehör

 Diebstahlsicherung




 Transportmodul



 Bewässerungssystem

TerraClick Tif

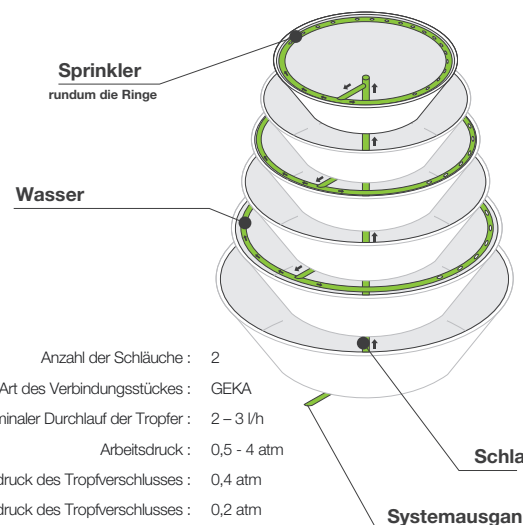

- Anzahl der Schläuche : 2
- Art des Verbindungsstückes : GEKA
- Nominaler Durchlauf der Tropfer : 2 - 3 l/h
- Arbeitsdruck : 0,5 - 4 atm
- Öffnungsdruck des Tropfverschlusses : 0,4 atm
- Schließdruck des Tropfverschlusses : 0,2 atm

Schlauchart : **Neue Generation**  
unempfindlich gegen chemische Substanzen und Versäuerung

