


H1200/7

Stehende Kaskadenkonstruktion

Technische Informationen (mm)

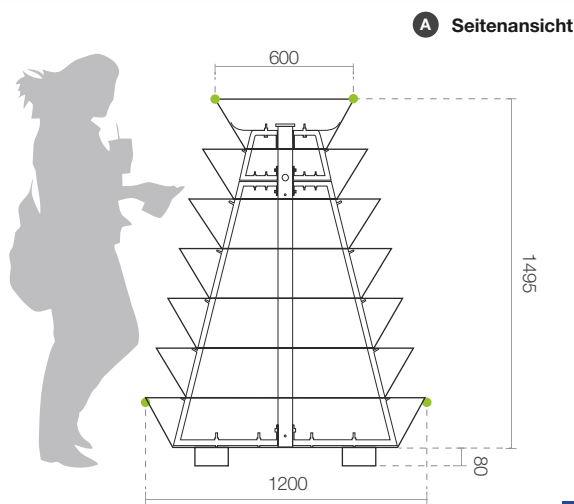

! VORSICHT VOR FÄLSCHUNGEN !

Qualität und Sicherheit können nicht kopiert werden. Nur die originellen Produkte mit dem Terra-Markenzeichen garantieren höchste Qualität, Sicherheit und sorgfältige Verarbeitung.

Patenterzeugnis










▼ P 379058


Geschütztes Industriemuster

▼ Wp 9324-25

 **Hergestellt in der EU**

 **Garantie 24 Monate**

| | | | |
|---|------------------|---|---|
| Anzahl der Ringe  | 7 | Gewicht vor Bepflanzung  | 93 kg |
| Fassungsvermögen  | 730 Liter | Gewicht nach Bepflanzung  | 400 - 700 kg  |
| Höhe  | 1575 mm | Anzahl der Setzlinge  | 80 - 95 Stück |
| Basisdurchmesser  | 1200 mm | Garantie  | 24 Monate |

 **Gewicht hängt von der Art und der Feuchtigkeit des Bodens ab**

Produkte der Firma Terra sind mit einer 2-jährigen Tür-zu-Tür-Garantie ausgestattet. Dahinter verbergen sich ein ausgeklügeltes System von Hilfsleistungen und technischer Unterstützung sowie ein reibungsloser Garantieservice. Sobald Sie einen Fehler an unseren Produkten feststellen, führen unsere Service-mitarbeiter an einem von Ihnen bestimmten Ort eine Reparatur durch bzw. Tauschen das Produkt gegen ein neues aus.

Farben (DUPLEX)



DUPLEX-Verfahren

Die Verbindung der Zinkschicht mit der Polyesterpulverfarbschicht ergibt eine äußerst widerstandsfähige Schutzfläche, deren Haltbarkeit etwa doppelt so hoch wie die Summe der einzelnen Schichten ist.

Produktionsverfahren

- Lasergeschnittene Ringe
- Die Ringe werden in der MAG/TIG-Technologie geschweißt
- Feuerverzinkte Elemente
- Ringe mit Pulverfarbschicht (DUPLEX-Verfahren)

Sicherheit

- Gummidichtungen an jedem Ring
- Keine scharfen Kanten
- Schwer und stabil
- Hohe Beständigkeit gegen Vandalismus
- Möglichkeit der Bodenbefestigung




H1200/7


Stehende Kaskadenkonstruktion

Transport
(mm)

A Seitenansicht

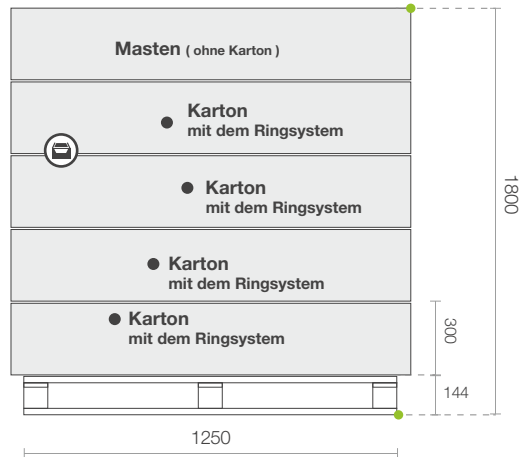

B Vorderansicht

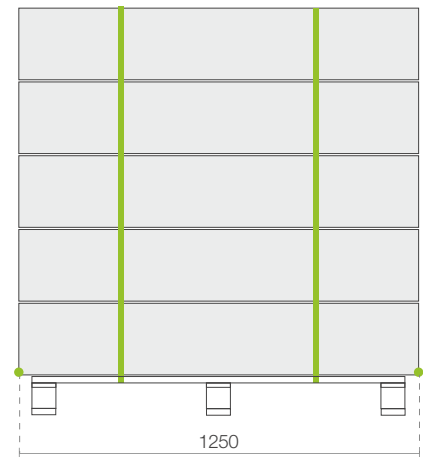


 SET IM KARTON


MAXIMAL **5** SETS AUF EINER INDUSTRIEPALETTE

Setsinhalt


| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------|---------|
| Bodenschale mit Füßen | 1 Stück | Mast (Profil 60x60 mm) | 1 Stück |
| Ringe | 6 Stück | Joch | 7 Stück |
| Schraube 10x50 | 16 Stück | Sicherungsflacheisen | 2 Stück |
| Schraube 10x90 | 4 Stück | Gummiband | 19 m |

Zusätzliches Zubehör

 Diebstahlsicherung




A




Seitenansicht

B




Draufsicht

 Bewässerungs-
system

TerraClick Tif

Sprinkler
rundum die Ringe

Wasser

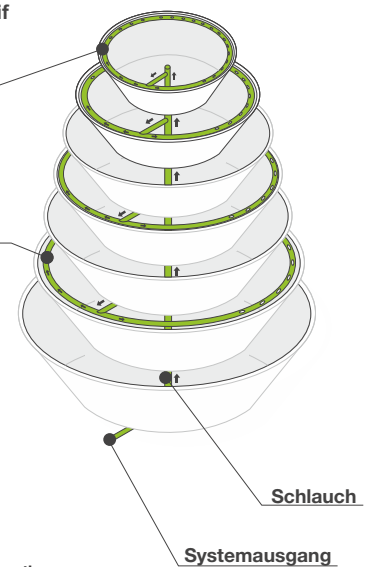

Anzahl der Schläuche : 4

Art des Verbindungsstückes : GEKA

Nominaler Durchlauf der Tropfer : 2 - 3 l/h

Arbeitsdruck : 0,5 - 4 atm

Öffnungsdruck des Tropfverschlusses : 0,4 atm

Schließdruck des Tropfverschlusses : 0,2 atm

Schlauchart : **Neue Generation**
unempfindlich gegen
chemische Substanzen
und Versäuerung

