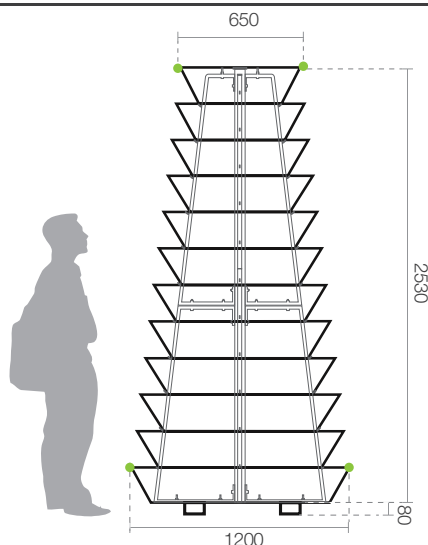


H2400

# Stehende Kaskadenkonstruktion

## Technische Informationen (mm)



A Seitenansicht

**VORSICHT VOR FÄLSCHUNGEN !**

Qualität und Sicherheit können nicht kopiert werden. Nur die originellen Produkte mit dem Terra-Markenzeichen garantieren höchste Qualität, Sicherheit und sorgfältige Verarbeitung.

## Patenterzeugnis

 **P 379058**
Geschütztes  
Industriemuster
 **Wp 9324-25**


Hergestellt in der EU



Garantie 24 Monate

|                  |            |                          |                                                                                                   |
|------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Ringe | 12         | Gewicht vor Bepflanzung  | 147 kg                                                                                            |
| Fassungsvermögen | 1335 Liter | Gewicht nach Bepflanzung | 710 - 1300 kg  |
| Höhe             | 2610 mm    | Anzahl der Setzlinge     | 145 - 180 Stück                                                                                   |
| Basisdurchmesser | 1200 mm    | Garantie                 | 24 Monate                                                                                         |



Gewicht hängt von der Art und der Feuchtigkeit des Bodens ab

Produkte der Firma Terra sind mit einer 2-jährigen Tür-zu-Tür-Garantie ausgestattet. Dahinter verbergen sich ein ausgeklügeltes System von Hilfsleistungen und technischer Unterstützung sowie ein reibungsloser Garantieservice. Sobald Sie einen Fehler an unseren Produkten feststellen, führen unsere Servicemitarbeiter an einem von Ihnen bestimmten Ort eine Reparatur durch bzw. Tauschen das Produkt gegen ein neues aus.

## Farben (DUPLEX)



### DUPLEX-Verfahren

Die Verbindung der Zinkschicht mit der Polyesterpulverfarbschicht ergibt eine äußerst widerstandsfähige Schutzfläche, deren Haltbarkeit etwa doppelt so hoch wie die Summe der einzelnen Schichten ist.

## Produktionsverfahren

Lasergeschnittene Ringe

Die Ringe werden in der MAG/TIG-Technologie geschweißt

Feuerverzinkte Elemente

Ringe mit Pulverfarbschicht (DUPLEX-Verfahren)

## Sicherheit

Gummidichtungen an jedem Ring

Keine scharfen Kanten

Schwer und stabil

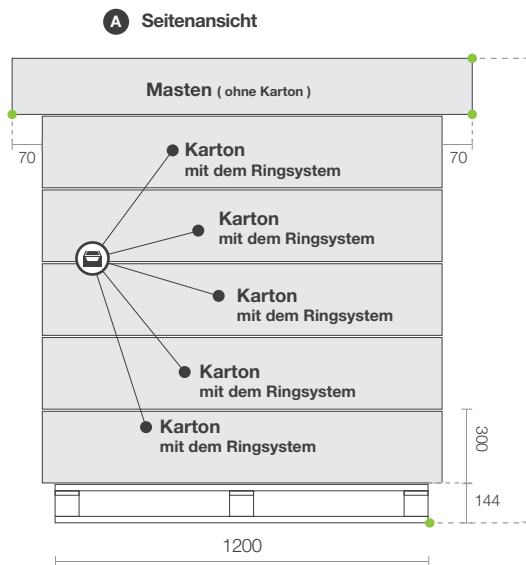
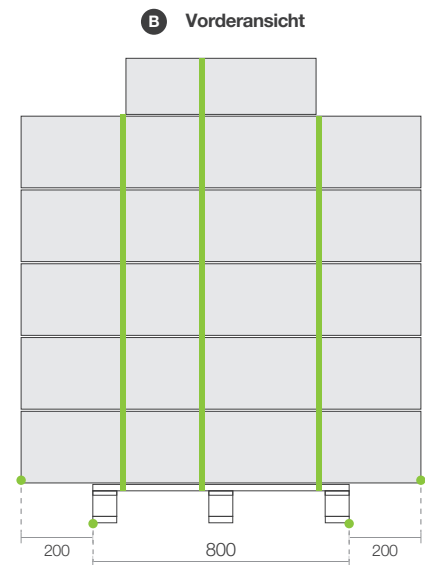
Hohe Beständigkeit gegen Vandalismus

Möglichkeit der Bodenbefestigung



H2400

# Stehende Kaskadenkonstruktion

**Transport**  
(mm)

 SET IM KARTON

**MAXIMAL 5 SETS AUF EINER EURO-PALETTE**



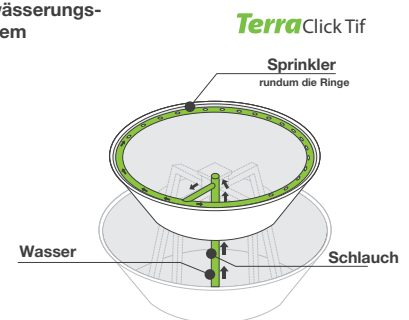
## Setsinhalt

|                       |          |                          |         |
|-----------------------|----------|--------------------------|---------|
| Bodenschale mit Füßen | 1 Stück  | Mast ( Profil 50x50 mm ) | 1 Stück |
| Ringre                | 11 Stück | Mast ( Profil 60x60 mm ) | 1 Stück |
| Schraube 10x50        | 18 Stück | Oberes Joch              | 4 Stück |
| Schraube 10x90        | 8 Stück  | Unteres Joch             | 4 Stück |
| Gummiband             | 38 m     | Sicherungsflacheisen     | 2 Stück |
| Gummibandklebe        | 4 Stück  |                          |         |

## Zusätzliches Zubehör



Diebstahlsicherung

Bewässerungs-  
system

Anzahl der Schläuche : 6  
 Art des Verbindungsstückes : GEKA  
 Nominaler Durchlauf der Tropfer : 2 – 3 l/h  
 Arbeitsdruck : 0,5 - 4 atm  
 Öffnungsdruck des Tropfverschlusses : 0,4 atm  
 Schließdruck des Tropfverschlusses : 0,2 atm  
 Schlauchart : **Neue Generation**  
 unempfindlich gegen  
 chemische Substanzen  
 und Versäuerung

Copyright © 2013 Terra. All rights reserved.

