


W600/2

Kaskaden-Blumenampeln

Technische Informationen



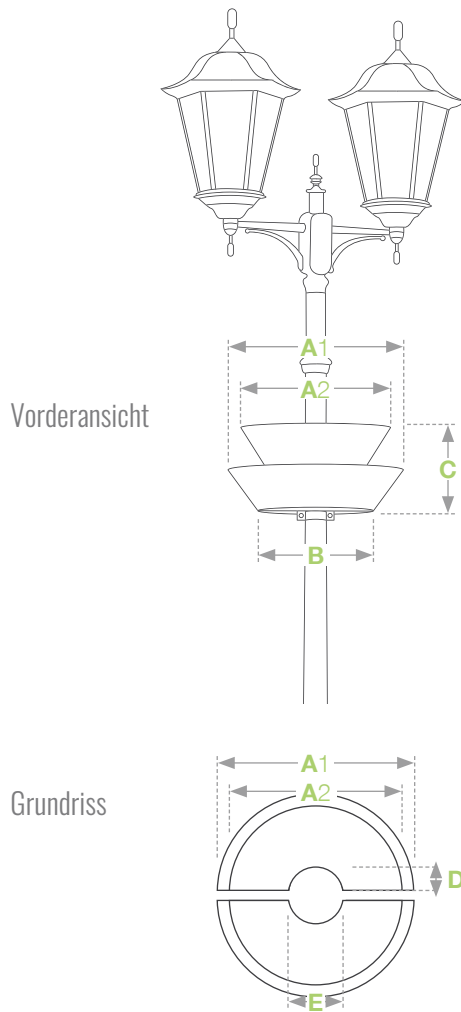




! VORSICHT VOR FÄLSCHUNGEN !


Qualität und Sicherheit können nicht kopiert werden. Nur die originellen Produkte mit dem Terra-Markenzeichen garantieren höchste Qualität, Sicherheit und sorgfältige Verarbeitung.

 **Hergestellt in der EU**

 **Garantie 24 Monate**

- A1** Oberer Durchmesser der 1. Ebene ▶ **600 mm**
- A2** Oberer Durchmesser der 2. Ebene ▶ **500 mm**
- B** Unterer Durchmesser ▶ **400 mm**
- C** Höhe ▶ **330 mm**
- D** Innen-Halbdurchmesser ▶ **60 mm**
- E** Innendurchmesser ▶ **120 mm**

-  Anzahl der Ringe ▶ **2**
-  Substratvolumen ▶ **2 x 25 l**
-  Doppelbodenvolumen ▶ **2 x 4 l**
-  Gewicht vor Bepflanzung ▶ **2 x 7 kg**
-  Gewicht nach Bepflanzung ▶ **2 x 16-35 kg **
-  Anzahl der Setzlinge ▶ **2 x 8-12 Stück**

 Gewicht hängt von der Art und der Feuchtigkeit des Bodens ab

Produkte der Firma Terra sind mit einer 2-jährigen Tür-zu-Tür-Garantie ausgestattet. Dahinter verbergen sich ein ausgeklügeltes System von Hilfsleistungen und technischer Unterstützung sowie ein reibungsloser Garantieservice. Sobald Sie einen Fehler an unseren Produkten feststellen, führen unsere Servicemitarbeiter an einem von Ihnen bestimmten Ort eine Reparatur durch bzw. tauschen das Produkt gegen ein neues aus.

Produktionsverfahren

Lasergeschnittene Ringe


Die Ringe werden in der MAG/TIG-Technologie geschweißt

Feuerverzinkte Elemente

Optional

Außenseite der Ringe mit Pulverfarbschicht (DUPLEX-Verfahren)

Farben



DUPLEX-Verfahren

Die Verbindung der Zinkschicht mit der Polyesterpulverfarbschicht ergibt eine äußerst widerstandsfähige Schutzfläche, deren Haltbarkeit etwa doppelt so hoch wie die Summe der einzelnen Schichten ist.

Sicherheit

Gummidichtungen an jedem Ring


Keine scharfen Kanten

Schwer und stabil

Hohe Beständigkeit gegen Vandalismus

Bodenbefestigung möglich

Montagesystem

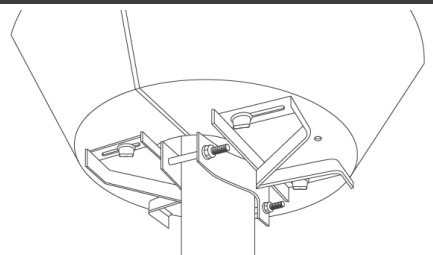


W600/2


Kaskaden-Blumenampeln

Transport

Seitenansicht

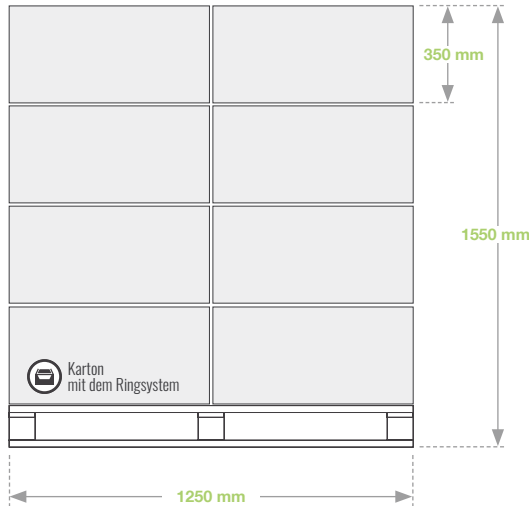

Vorderansicht

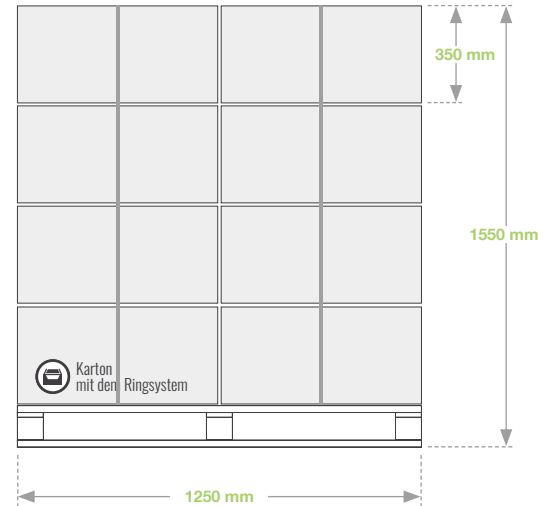

☑ 1 SET IM KARTON

16 MAXIMAL 16 SETS AUF EINER INDUSTRIE-PALETTE

Setsinhalt

untere Befestigung **A** (bis 59 mm)
B (60 - 89 mm)

Gummiband	4 m
Befestigung	1 Set
Schraube 10 x 50	4 St.
Flügelschraube 8 x 20	4 St.


untere Befestigung **C** (90 - 120 mm)

Gummiband	4 m
Befestigung	1 Set
Schraube 10 x 70	4 St.
Flügelschraube 8 x 20	4 St.


untere Befestigung **D** (über 120 mm)

Gummiband	4 m
Befestigung	1 Set
Schraube 10 x 90	4 St.
Flügelschraube 8 x 20	4 St.

Zusätzliches Zubehör

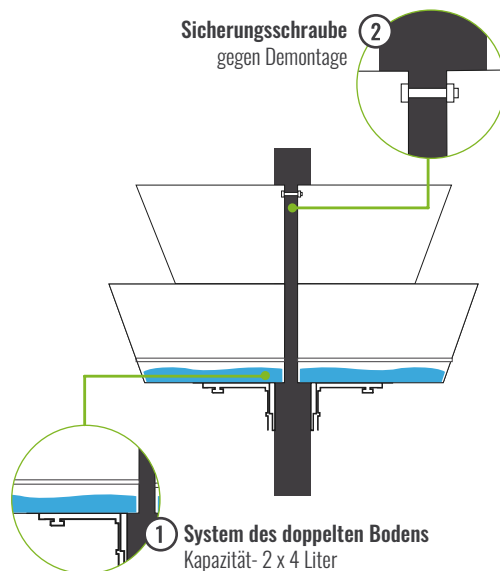

TerraClic k Tif Bewässerungssystem

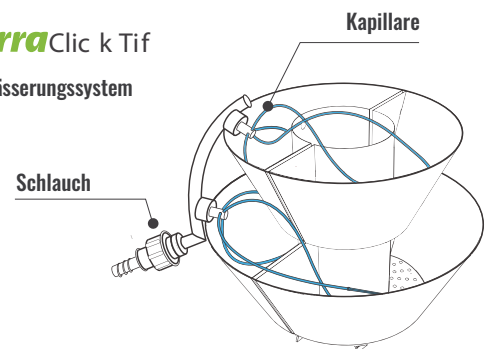

- Anzahl der Schläuche ▶ 2 x 4 Kapillare
- Art des Verbindungsstückes ▶ PP
- Nominaler Durchlauf der Tropfer ▶ 2 - 4 l/h
- Arbeitsdruck ▶ 0,5 - 4 atm
- Öffnungsdruck des Tropfverschlusses ▶ 0,4 atm
- Schließdruck des Tropfverschlusses ▶ 0,2 atm
- Schlauchart ▶ Neue Generation unempfindlich gegen chemische Substanzen und Versäuerung